

CIKKSZÁM

0603W

TERMÉK MEGNEVEZÉSE

GPA II 25-40 130 fűtési és szolár keringetőszivattyú


TERMÉKFOTÓ



TERMÉKJELLEMZŐK

- Szélesség [mm]: 130
- Modell: GPA II 25-4-130
- Csatlakozás: G1 1/2
- Kiállások közötti távolság [mm]: 130
- Térfogatáram [m³/h]: maks. 2,4
- Maximális emelőmagasság [m]: 4,1
- Energiahatékonysági Index EEI: ≤0,23
- Energiafogyasztás [W]: 5 - 22W; 0,05 - 0,19A
- Feszültség: ~230V (-6% - +10%), 50/60Hz
- Szigetelési osztály: H
- Biztonsági osztály: IP 42
- Közeg: víz, 30%-os glikol oldat
- Maximum nyomás (bar): 10
- Minimális belépőnyomás a közeg hőmérsékletétől függően: 0,05 bar do 85°C; 0,28 bar do 90°C; 1,00 bar do 110°C
- Folyadék hőmérséklete [°C]: +2 - +110
- Környezeti hőmérséklet [°C]: 0 - +40 RH <95%
- Fűtéstechnika: a szivattyútengely vízszintes helyzetben, a kanble mirigy lefelé vagy oldalra néz
- Vonalkód: vonalkóddal ellátva kiskereskedelmi értékesítéshez
- Működési módok: AUTO, Fokozatmentes vezérlés MIN-MAX
- Alkalmazási terület: Fűtési rendszerekhez

MŰSZAKI RAJZ

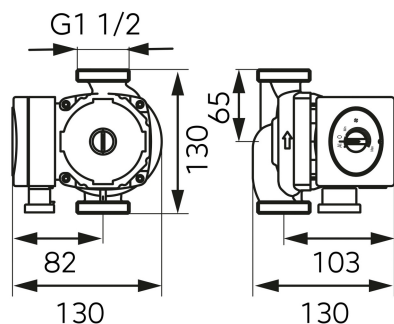

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Magasság [mm]: 130
- Mélység [mm]: 130