

KÓD

SÉRIE

257180GPA3

NOVINKA

GPA III

NÁZEV PRODUKTU

Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 25-75/180

OBRÁZEK

PIKTOGRAM


VLASTNOSTI PRODUKTU



- Model: GPA III 25-75-180
- Připojení: G1 1/2
- Rozteč připojení [mm]: 180
- Kapacita [m³/h]: maks. 3,8
- Maximální výtlačná výška [m]: 7,5
- Index energetické efektivity EEL: ≤0,20
- Spotřeba energie [W]: 5 - 60 W; 0,04 - 0,5 A
- Napětí: 50-60 Hz, ~230V
- Izolační skupina: H
- Bezpečnostní skupina: IP 44
- Média: voda, 50% glykol
- Maximální pracovní tlak [bar]: 10
- Minimální tlak na vstupu v závislosti na teplotu média: 0,05 bar do 75°C; 0,5 bar do 90°C; 1,08 bar do 110°C
- Teplota média [°C]: +2 - +110 dla wody; -30 - +110 dla 50% roztworu glikolu
- Teplota okolí [°C]: 0 - +70 dla wody; -30 - +70 dla 50% roztworu glikolu; RH <95%
- Instalace: z wałem w pozycji poziomej
- Provozní režimy: AUTO, HS - krzywe stałej prędkości obrotowej, BL - krzywe ciśnienia proporcjonalnego, HD - krzywe stałego ciśnienia, PWM - Sterowanie zewnętrznym sygnałem wejściowym (modulacja szerokości impulsu)

TECHNICKÝ VÝKRES

SPECIFIKACE

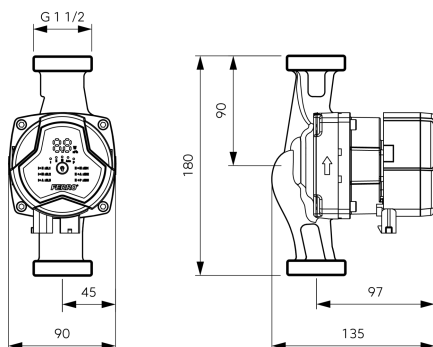

- EAN: 5903738248339
- Intrastat: 84137030