

KÓD

SÉRIE

257180GPA3

NOVINKA

GPA III

NÁZEV PRODUKTU

Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 25-75/180

OBRAZEK

PIKTOGRAM


VLASTNOSTI PRODUKTU



- Model: GPA III 25-75-180
- Připojení: G1 1/2
- Rozteč připojení [mm]: 180
- Kapacita [m³/h]: maks. 3,8
- Maximální výtlačná výška [m]: 7,5
- Index energetické efektivity EEL: ≤0,20
- Spotřeba energie [W]: 5 - 60 W; 0,04 - 0,5 A
- Napětí: 50-60 Hz, ~230V
- Izolační skupina: H
- Bezpečnostní skupina: IP 44
- Média: voda, 50% glykol
- Maximální pracovní tlak [bar]: 10
- Minimální tlak na vstupu v závislosti na teplotu média: 0,05 baru pro 75 °C; 0,5 baru pro 90 °C; 1,08 baru pro 110 °C
- Teplota média [°C]: +2 až +110 pro vodu; -30 až +110 pro 50% roztok glykolu
- Teplota okolí [°C]: 0-+70 pro vodu; -30-+70 pro 50% roztok glykolu; relativní vlhkost 95 %
- Instalace: s hřídelí ve vodorovné poloze
- Součásti: plochá těsnění (2 ks), napájecí kabel 100 cm
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulzů)
- Provedení: 25-75, 180mm

TECHNICKÝ VÝKRES

SPECIFIKACE

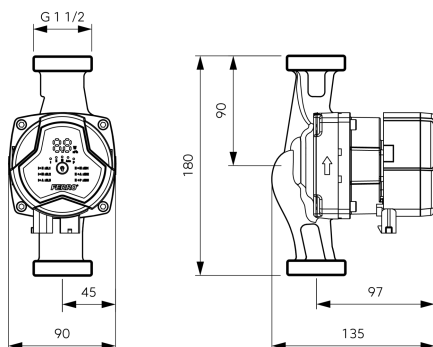

- EAN: 5903738248339
- Intrastat: 84137030
- Hmotnost brutto [kg]: 2.44