


KODAS

KFM1SGPK

PREKĖS PAVADINIMAS

Rutulinis kampinis ventilis DN15 su pusiau jungiamąja rankena po korpusu


PAGRINDINĖ NUOTRAUKA

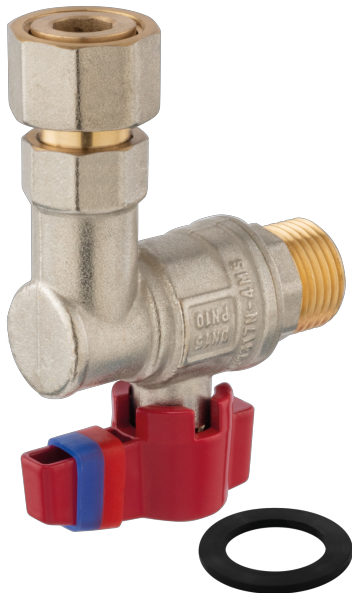

PRODUKTO SAVYBĖS

- Ryšio tipas: su puse jungties
- Papildomas jungties sandariklis: plokščia tarpinė EPDM
- Liauka: taip
- Laikiklio tipas: drugelis
- Kėbulo medžiaga / surinkimo medžiaga: žalvaris CW617N - 4MS
- Rutulinio vožtuvo rutulinė medžiaga: žalvaris
- Rutulinė sandarinimo medžiaga: PTFE
- Stiebo sandariklio medžiaga: PTFE
- Žiniasklaida: Vanduo, 50% glikolio
- NICKEL FREE: taip
- Vardinis slėgis [bar]: 10
- Maksimali darbinė temperatūra [°C]: 100
- Vieneto pakavimo būdas: pakaba
- Didžiausias darbinis slėgis [bar]: 10

TECHNINIS BRĖŽINYS



SPECIFIKACIJA

- 3_DN: DN15
- 1_Wymiar A: G1/2
- 2_Wymiar d: 13.5
- 1_Wymiar C: 63
- 1_Wymiar D: 10
- 1_Wymiar E: 37
- 1_Wymiar F: 51.3
- 1_Wymiar H: 54.5
- 1_Wymiar J: 33.5
- 3_Kv [m3/h]: 3,7
- Vožtuvo svirties spalva: raudona