

CIKKSZÁM

KFM2SGK

TERMÉK MEGNEVEZÉSE

Sarok golyóscsap pillangókarral, KB hollandi, 3/4"

TERMÉKFOTÓ




PIKTOGRAM



TERMÉKJELLEMZŐK

- Kapcsolat típusa: félunióval
- További csatlakozás: Lapos tömítés EPDM
- Tömszelence: igen
- Nyitókar típusa: pillangókar
- Test anyaga/ szerelvények anyaga: sárgaréz CW617N - 4MS
- Golyóscsap anyaga: sárgaréz
- Golyó tömítés anyaga: PTFE
- Szártömítés anyaga: PTFE
- Közeg: víz, 50%-os glikol oldat
- NIKKELMENTES: igen
- Névleges nyomás (bar): 10
- Max. üzemi hőmérséklet [°C]: 100
- Egységcsomagolási módszer: Akasztó
- Maximum nyomás (bar): 10

MŰSZAKI RAJZ

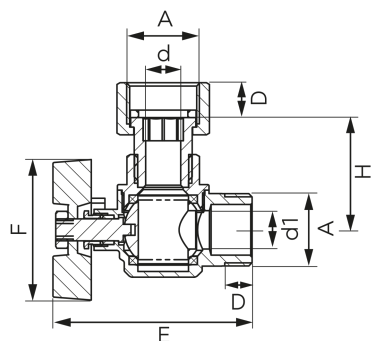

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- DN: DN20
- Méret A: G3/4
- Méret d: 12.8
- Méret C: 10
- Méret D: 10
- Méret E: 72.8
- Méret F: 51.3
- Méret H: 41
- Kv [m³/h]: 4,6
- Szelepkar színe: piros