
SYMBOL ZAKŁADOWY

KFMF1SGK

NAZWA PRODUKTU

Zawór kulowy kątowy, z filtrem, z motylkiem, z półśrubunkiem, GW-GZ

ZDJĘCIE GŁÓWNE

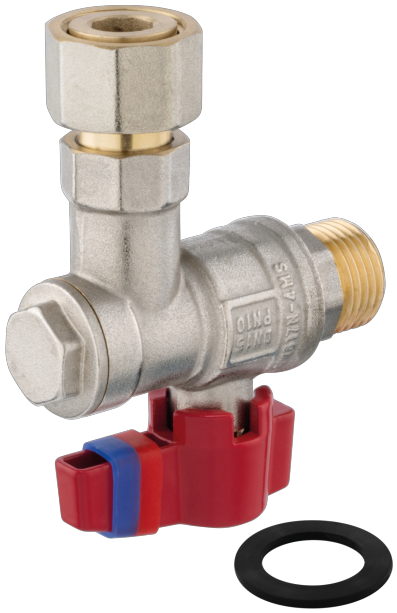


IKONY



CECHY PRODUKTU

- Rodzaj przyłączenia: z półśrubunkiem
- Wbudowany filtr: tak
- Rodzaj filtra: siatkowy, ze stali nierdzewnej
- Dodatkowe uszczelnienie przyłącza: uszczelka płaska EPDM
- Dławik: tak
- Rodzaj uchwytu: motylek
- Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz CW617N - 4MS
- Materiał kuli: mosiądz
- Materiał uszczelnień kuli: PTFE
- Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE
- Media: woda, glikol 50%
- NICKEL FREE: tak
- Ciśnienie nominalne [bar]: 10
- Maksymalna temperatura pracy [°C]: 100
- Sposób pakowania jednostkowego: zawieszka
- Maksymalne ciśnienie pracy [bar]: 10

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA

- DN: DN15
- Wymiar A: G1/2
- Wymiar d: 13.5
- Wymiar C: 73
- Wymiar D: 10
- Wymiar E: 40.3
- Wymiar F: 51.3
- Wymiar H: 54.5
- Wymiar J: 33.5
- Kv [m3/h]: 3
- Kolor uchwytu zaworu: czerwony

FERRO SA
ul. Przemysłowa 7
32-050 Skawina
T: +48 12 25 62 100

NIP 944 20 51 648
KRS 0000289768
REGON 356375388

16.05.2026