

SYMBOL ZAKŁADOWY

KFMF2SGK

NOWOŚĆ


NAZWA PRODUKTU

Rohový kulový kohout s filtrem, ke kotlům 3/4"

ZDJĘCIE GŁÓWNE

IKONY


CECHY PRODUKTU

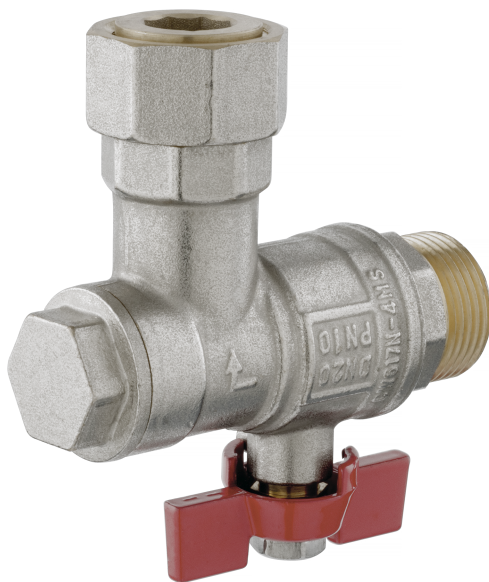

- Rodzaj przyłączenia: z półrubunkiem
- Wbudowany filtr: tak
- Rodzaj filtra: siatkowy, ze stali nierdzewnej
- Dodatkowe uszczelnienie przyłącza: uszczelka płaska EPDM
- Dławik: tak
- Rodzaj uchwyty: motylek
- Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz CW617N - 4MS
- Materiał kuli: mosiądz
- Materiał uszczelnień kuli: PTFE
- Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE
- Media: woda, glikol 50%
- NICKEL FREE: tak
- Ciśnienie nominalne [bar]: 10
- Maksymalna temperatura pracy [°C]: 100
- Maksymalne ciśnienie pracy [bar]: 10
- Wykończenie: 3/4"

RYSUNEK TECHNICZNY

SPECYFIKACJA



- 3_DN: DN15
- 1_Wymiar A: G3/4
- 2_Wymiar d: 18.5
- 1_Wymiar C: 83.8
- 1_Wymiar D: 10
- 1_Wymiar E: 40.3
- 1_Wymiar F: 51.3
- 1_Wymiar H: 54.5
- 1_Wymiar J: 35.5
- 3_Kv [m³/h]: 4,3
- 3_Kolor uchwyty zaworu: czerwony
- GTIN: 5903738232956
- Kod celny CN: 84818081
- Masa brutto [kg]: 0,39