


KODAS

KFMF2SGK

PREKĖS PAVADINIMAS

Rutulinis kampinis ventilis DN20 su pusiau jungtimi ir filtru


PAGRINDINĖ NUOTRAUKA

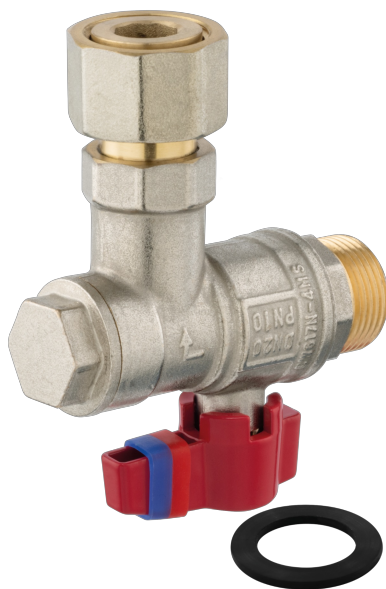

PRODUKTO SAVYBĖS

- Ryšio tipas: su puse jungties
- Įmontuotas filtras: taip
- Filtro tipas: tinklelis; nerūdijantis plienas
- Papildomas jungties sandariklis: plokščia tarpinė EPDM
- Liauka: taip
- Laikiklio tipas: drugelis
- Kėbulo medžiaga / surinkimo medžiaga: žalvaris CW617N - 4MS
- Rutulinio vožtuvo rutulinė medžiaga: žalvaris
- Rutulinė sandarinimo medžiaga: PTFE
- Stiebo sandariklio medžiaga: PTFE
- Žiniasklaida: Vanduo, 50% glikolio
- NICKEL FREE: taip
- Vardinis slėgis [bar]: 10
- Maksimali darbinė temperatūra [°C]: 100
- Vieneto pakavimo būdas: pakaba
- Didžiausias darbinis slėgis [bar]: 10

TECHNINIS BRĖŽINYS



SPECIFIKACIJA

- 3_DN: DN15
- 1_Wymiar A: G3/4
- 2_Wymiar d: 18.5
- 1_Wymiar C: 83.8
- 1_Wymiar D: 10
- 1_Wymiar E: 40.3
- 1_Wymiar F: 51.3
- 1_Wymiar H: 54.5
- 1_Wymiar J: 35.5
- 3_Kv [m3/h]: 4,3
- Vožtuvo svirties spalva: raudona