KODAS

KFP11


KOLEKCIJA

F-POWER

PREKĖS PAVADINIMAS

Rutulinis ventilis, svirtinė rankena, 1/2" M-F, F-Power


PAGRINDINĖ NUOTRAUKA

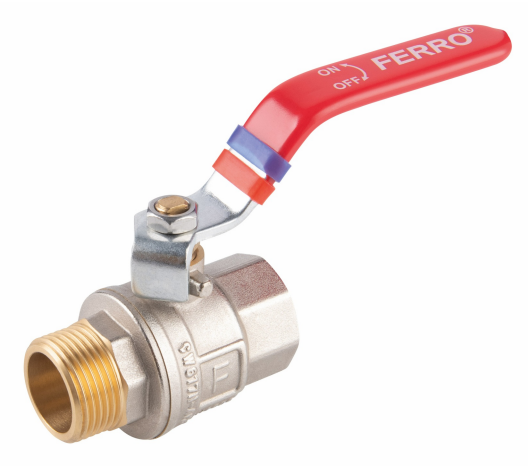

PRODUKTO SAVYBĖS

- Ryšio tipas: Įsukite / išsukite
- Pilna skylė: taip
- Liauka: taip
- Laikiklio tipas: svirtis
- Kėbulo medžiaga / surinkimo medžiaga: žalvaris
- Rutulinio vožtuvo rutulinė medžiaga: žalvaris
- Rutulinė sandarinimo medžiaga: PTFE
- Stiebo sandariklio medžiaga: PTFE
- Žiniasklaida: Vanduo, 50% glikolio, Suslėgtas oras
- NICKEL FREE: taip
- Vardinis slėgis [bar]: 30
- Maksimali darbinė temperatūra [°C]: 120
- Minimali darbinė temperatūra [°C]: -30
- Brūkšninis kodas: Brūkšninio kodo pakuotė mažmeninei prekybai
- Didžiausias darbinis slėgis [bar]: 30

TECHNINIS BRĖŽINYS



SPECIFIKACIJA

- 3_DN: 15
- Matmuo A: G1/2
- Matmuo d: 15
- Matmuo B: 58.5
- Matmuo C: 10.5
- Matmuo D: 11
- Matmuo E: 48.5
- Ryšys: 1/2"
- 3_Kvs [m3/h]: 7.06

UAB "Ferro Baltics"
T. Kosciuškos 24-103,
LT01100 Vilnius

phone.: +37 063 777 749
email: ferrobaltics@ferro.pl