

KODAS

KFP8


KOLEKCIJA

F-POWER

PREKĖS PAVADINIMAS

Rutulinis ventilis, svirtinė rankena, 3 F-F, F-Power


PAGRINDINĖ NUOTRAUKA

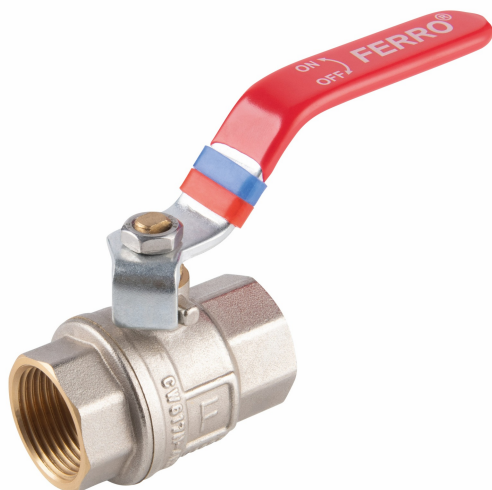

PRODUKTO SAVYBĖS

- Ryšio tipas: Išsukite ir išsukite
- Pilna skylė: taip
- Liauka: taip
- Laikiklio tipas: svirtis
- Kėbulo medžiaga / surinkimo medžiaga: žalvaris
- Rutulinė sandarinimo medžiaga: PTFE
- Stiebo sandariklio medžiaga: PTFE
- Žiniasklaida: Vanduo, 50% glikolio, Suslėgtas oras
- NICKEL FREE: taip
- Vardinis slėgis [bar]: 25
- Maksimali darbinė temperatūra [°C]: 120
- Minimali darbinė temperatūra [°C]: -30
- Brūkšninis kodas: Brūkšninio kodo pakuotė mažmeninei prekybai
- Didžiausias darbinis slėgis [bar]: 25

TECHNINIS BRĖŽINYS



SPECIFIKACIJA

- 3_DN: 80
- 1_Wymiar A: G3
- 2_Wymiar d: 80
- 1_Wymiar B: 160
- 1_Wymiar C: 24
- 1_Wymiar D: 242
- 1_Wymiar E: 135.5
- Ryšys: 3"
- 3_Material kuli: nerūdijantis plienas