

SYMBOL ZAKŁADOWY

KFPM2SG


KOLEKCJA

F-POWER

NAZWA PRODUKTU

Kulový kohout s lepeným šroubením, motýlek MM 3/4"

ZDJĘCIE GŁÓWNE

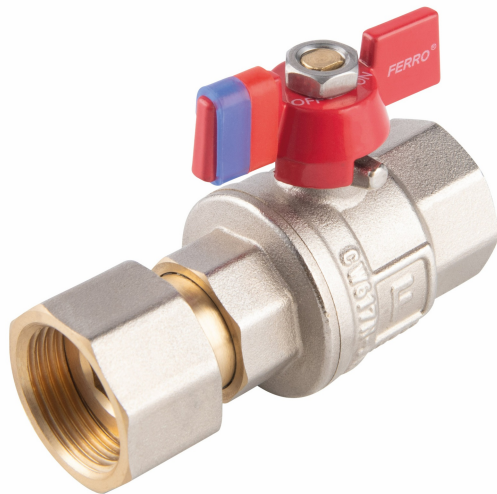


IKONY



CECHY PRODUKTU

- Rodzaj przyłączenia: nakrętno-nakrętny z półśrubunkiem
- Dławkik: tak
- Rodzaj uchwytu: motylek
- Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- Materiał kuli: mosiądz
- Materiał uszczelnień kuli: PTFE
- Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE
- Media: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- NICKEL FREE: tak
- Ciśnienie nominalne [bar]: 16
- Maksymalna temperatura pracy [°C]: 120
- Wykończenie: 3/4"
- Maksymalne ciśnienie pracy [bar]: 16

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA

- 3_DN: 20
- 1_Wymiar A: G3/4
- 2_Wymiar d: 20
- 1_Wymiar B: 74.5
- 1_Wymiar C: 15
- 1_Wymiar D: 11
- 1_Wymiar E: 41.3
- 1_Wymiar F: 51.3
- 3_Przyłącze: 3/4"
- 3_Kvs [m3/h]: 8.65
- GTIN: 5902194993234
- Kod celny CN: 84818081
- Masa brutto [kg]: 0,32