



SYMBOL ZAKŁADOWY

KOLEKCJA


KFPM2SG

F-POWER

NAZWA PRODUKTU

Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z motylkiem z półśrubunkiem

ZDJĘCIE GŁÓWNE

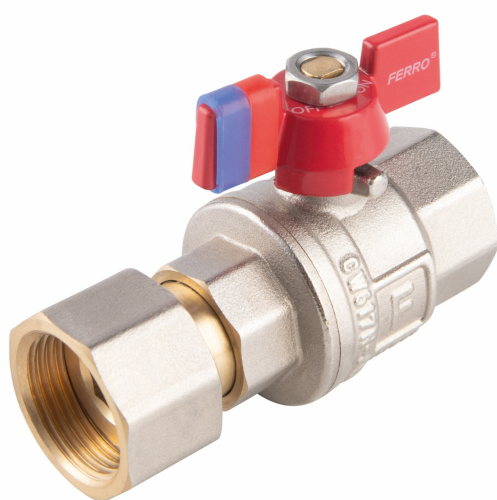

IKONY


CECHY PRODUKTU



- Rodzaj przyłączenia: nakrętno-nakrętny z półśrubunkiem
- Dławkik: tak
- Rodzaj uchwyty: motylek
- Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- Materiał kuli: mosiądz
- Materiał uszczelnień kuli: PTFE
- Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE
- Media: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- NICKEL FREE: tak
- Ciśnienie nominalne [bar]: 16
- Maksymalna temperatura pracy [°C]: 120
- Kod kreskowy: opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
- Maksymalne ciśnienie pracy [bar]: 16

RYSUNEK TECHNICZNY

SPECYFIKACJA



- DN: 20
- Wymiar A: G3/4
- Wymiar d: 20
- Wymiar B: 74,5
- Wymiar C: 15
- Wymiar D: 11
- Wymiar E: 41,3
- Wymiar F: 51,3
- Przyłącze: 3/4"
- Kvs [m3/h]: 8,65