SYMBOL ZAKŁADOWY

KFPO1

KOLEKCJA

F-POWER

NAZWA PRODUKTU

Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią z odpowietrznikiem i korkiem

ZDJĘCIE GŁÓWNE

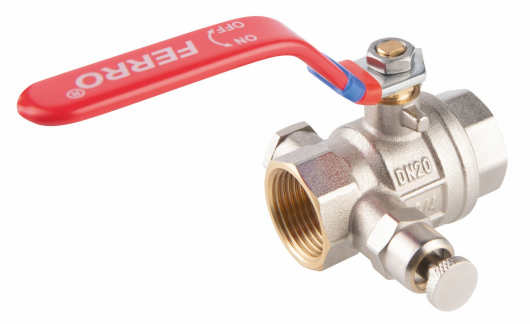

IKONY



CECHY PRODUKTU

- Rodzaj przyłączenia: nakrętno-nakrętny
- Odpowietrznik: tak
- Pełny przelot: tak
- Dławik: tak
- Rodzaj uchwytu: dźwignia
- Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- Materiał kuli: mosiądz
- Materiał uszczelnień kuli: PTFE
- Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE
- Media: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- NICKEL FREE: tak
- Ciśnienie nominalne [bar]: 16
- Maksymalna temperatura pracy [°C]: 120
- Kod kreskowy: opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
- Maksymalne ciśnienie pracy [bar]: 16

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA

- DN: 15
- Wymiar A: G1/2
- Wymiar d: 15
- Wymiar B: 54
- Wymiar C: 12
- Wymiar D: 96
- Wymiar E: 48.5
- Wymiar F: 68.5
- Przyłącze: 1/2"
- Kvs [m3/h]: 7.51

FERRO SA
ul. Przemysłowa 7
32-050 Skawina
T: +48 12 25 62 100

NIP 944 20 51 648
KRS 0000289768
REGON 356375388