KODAS

KFPO4


KOLEKCIJA

F-POWER

PREKĖS PAVADINIMAS

Rutulinis ventilis su išleidimu, svirtinė rankena, 1 1/4" F-F, F-Power


PAGRINDINĖ NUOTRAUKA

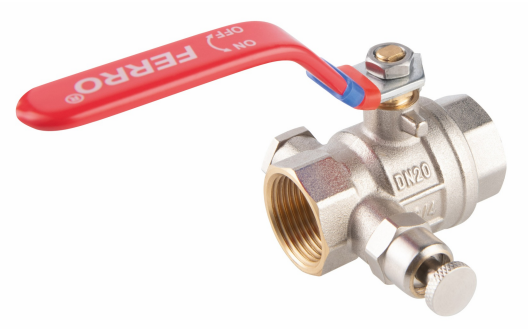

PRODUKTO SAVYBĖS

- Ryšio tipas: Išsukite ir išsukite
- Oro išleidimo anga: taip
- Pilna skylė: taip
- Liauka: taip
- Laikiklio tipas: svirtis
- Kėbulo medžiaga / surinkimo medžiaga: žalvaris
- Rutulinio vožtuvo rutulinė medžiaga: žalvaris
- Rutulinė sandarinimo medžiaga: PTFE
- Stiebo sandariklio medžiaga: PTFE
- Žiniasklaida: Vanduo, 50% glikolio, Suslėgtas oras
- NICKEL FREE: taip
- Vardinis slėgis [bar]: 16
- Maksimali darbinė temperatūra [°C]: 120
- Brūkšninis kodas: Brūkšninio kodo pakuotė mažmeninei prekybai
- Didžiausias darbinis slėgis [bar]: 16

TECHNINIS BRĖŽINYS



SPECIFIKACIJA

- 3_DN: 32
- Matmuo A: G1 1/4
- Matmuo d: 32
- Matmuo B: 83
- Matmuo C: 15.5
- Matmuo D: 116.5
- Matmuo E: 70.5
- Matmuo F: 90.5
- Ryšys: 1 1/4"
- 3_Kvs [m3/h]: 45.08

UAB "Ferro Baltics"
T. Kosciuškos 24-103,
LT01100 Vilnius

phone.: +37 063 777 749
email: ferrobaltics@ferro.pl