

KODAS

KFPOM2


KOLEKCIJA

F-POWER

PREKĖS PAVADINIMAS

Rutulinis ventilis su išleidimu, svirtinė rankena, 3/4" F-F, F-Power


PAGRINDINĖ NUOTRAUKA

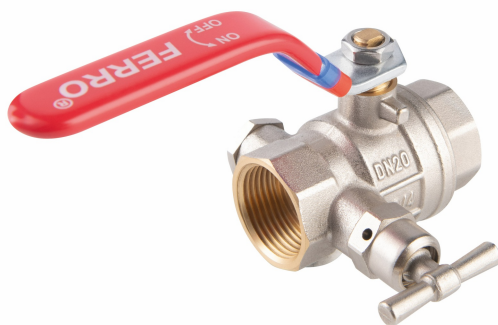

PRODUKTO SAVYBĖS

- Ryšio tipas: Išsukite ir išsukite
- Oro išleidimo anga: taip
- Pilna skylė: taip
- Liauka: taip
- Laikiklio tipas: svirtis
- Kėbulo medžiaga / surinkimo medžiaga: žalvaris
- Rutulinio vožtuvo rutulinė medžiaga: žalvaris
- Rutulinė sandarinimo medžiaga: PTFE
- Stiebo sandariklio medžiaga: PTFE
- Žiniasklaida: Vanduo, 50% glikolio, Suslėgtas oras
- NICKEL FREE: taip
- Vardinis slėgis [bar]: 16
- Maksimali darbinė temperatūra [°C]: 120
- Brūkšninis kodas: Brūkšninio kodo pakuotė mažmeninei prekybai
- Didžiausias darbinis slėgis [bar]: 16
- Plotis [mm]: 129

TECHNINIS BRĖŽINYS



SPECIFIKACIJA

- 3_DN: 20
- 1_Wymiar A: G3/4
- 2_Wymiar d: 20
- 1_Wymiar B: 60
- 1_Wymiar C: 12.5
- 1_Wymiar D: 101.5
- 1_Wymiar E: 55
- 1_Wymiar F: 77.3
- Ryšys: 3/4"
- 3_Kvs [m3/h]: 15.48
- Aukštis [mm]: 74
- Gylis [mm]: 78