

KODAS

KFPOM3


KOLEKCIJA

F-POWER

PREKĖS PAVADINIMAS

Rutulinis ventilis su išleidimu, svirtinė rankena, 1 F-F, F-Power


PAGRINDINĖ NUOTRAUKA

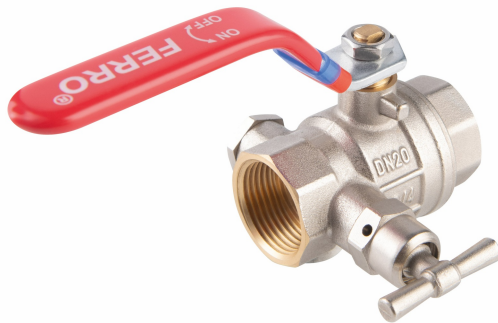

PRODUKTO SAVYBĖS

- Ryšio tipas: Išsukite ir išsukite
- Oro išleidimo anga: taip
- Pilna skylė: taip
- Liauka: taip
- Laikiklio tipas: svirtis
- Kėbulo medžiaga / surinkimo medžiaga: žalvaris
- Rutulinio vožtuvo rutulinė medžiaga: žalvaris
- Rutulinė sandarinimo medžiaga: PTFE
- Stiebo sandariklio medžiaga: PTFE
- Žiniasklaida: Vanduo, 50% glikolio, Suslėgtas oras
- NICKEL FREE: taip
- Vardinis slėgis [bar]: 16
- Maksimali darbinė temperatūra [°C]: 120
- Brūkšninis kodas: Brūkšninio kodo pakuotė mažmeninei prekybai
- Didžiausias darbinis slėgis [bar]: 16
- Plotis [mm]: 149

TECHNINIS BRĖŽINYS



SPECIFIKACIJA

- 3_DN: 25
- 1_Wymiar A: G1
- 2_Wymiar d: 25
- 1_Wymiar B: 70.5
- 1_Wymiar C: 14.5
- 1_Wymiar D: 116.5
- 1_Wymiar E: 65.5
- 1_Wymiar F: 83.3
- Ryšys: 1"
- 3_Kvs [m3/h]: 22.65
- Aukštis [mm]: 91
- Gylis [mm]: 84