



SYMBOL ZAKŁADOWY

KOLEKCJA


KFPOM3

F-POWER

NAZWA PRODUKTU

Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią z odpowietrznikiem i korkiem

ZDJĘCIE GŁÓWNE

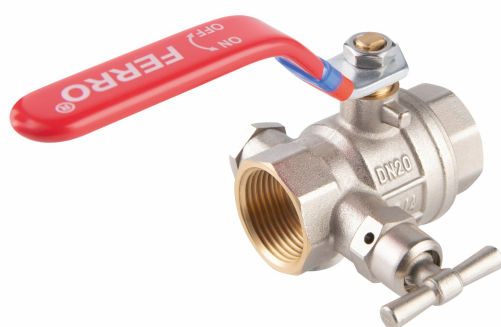

IKONY


CECHY PRODUKTU



- Rodzaj przyłączenia: nakrętno-nakrętny
- Odpowietrznik: tak
- Pełny przelot: tak
- Dławik: tak
- Rodzaj uchwyty: dźwignia
- Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- Materiał kuli: mosiądz
- Materiał uszczelnień kuli: PTFE
- Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE
- Media: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- NICKEL FREE: tak
- Ciśnienie nominalne [bar]: 16
- Maksymalna temperatura pracy [°C]: 120
- Kod kreskowy: opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną
- Maksymalne ciśnienie pracy [bar]: 16
- Szerokość [mm]: 149

RYSUNEK TECHNICZNY

SPECYFIKACJA



- DN: 25
- Wymiar A: G1
- Wymiar d: 25
- Wymiar B: 70.5
- Wymiar C: 14.5
- Wymiar D: 116.5
- Wymiar E: 65.5
- Wymiar F: 83.3
- Przyłącze: 1"
- Kvs [m3/h]: 22.65
- Wysokość [mm]: 91
- Głębokość [mm]: 84