KODAS

KFPW6


KOLEKCIJA

F-POWER

PREKĖS PAVADINIMAS

Rutulinis vožtuvas su oro išleidimo ir drenažo sistema, 2" F-F, F-Power


PAGRINDINĖ NUOTRAUKA

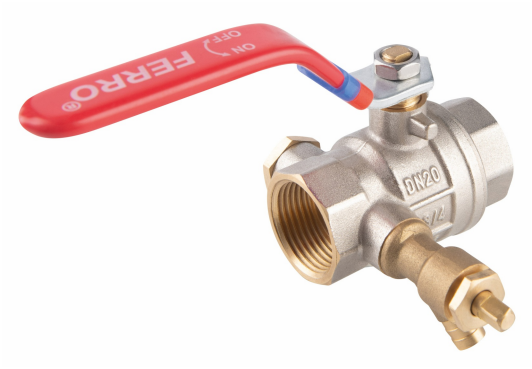

PRODUKTO SAVYBĖS

- Ryšio tipas: Išsukite ir išsukite
- Oro išleidimo anga: taip
- Išleidimo antgalis: taip
- Pilna skylė: taip
- Liauka: taip
- Laikiklio tipas: svirtis
- Kėbulo medžiaga / surinkimo medžiaga: žalvaris
- Rutulinio vožtuvo rutulinė medžiaga: žalvaris
- Rutulinė sandarinimo medžiaga: PTFE
- Stiebo sandariklio medžiaga: PTFE
- Žiniasklaida: Vanduo, 50% glikolio, Suslėgtas oras
- NICKEL FREE: taip
- Vardinis slėgis [bar]: 16
- Maksimali darbinė temperatūra [°C]: 120
- Minimali darbinė temperatūra [°C]: -30
- Brūkšninis kodas: Brūkšninio kodo pakuotė mažmeninei prekybai
- Didžiausias darbinis slėgis [bar]: 16

TECHNINIS BRĖŽINYS



SPECIFIKACIJA

- 3_DN: 50
- Matmuo A: G2
- Matmuo d: 50
- Matmuo B: 107.5
- Matmuo C: 17.5
- Matmuo D: 151.5
- Matmuo E: 90.5
- Matmuo F: 123.7
- Ryšys: 2"

UAB "Ferro Baltics"
T. Kosciuškos 24-103,
LT01100 Vilnius

phone.: +37 063 777 749
email: ferrobaltics@ferro.pl