KODAS

KFPZF1


KOLEKCIJA

F-POWER

PREKĖS PAVADINIMAS

Rutulinis ventilis su filtru, 1/2" F-F, F-Power


PAGRINDINĖ NUOTRAUKA

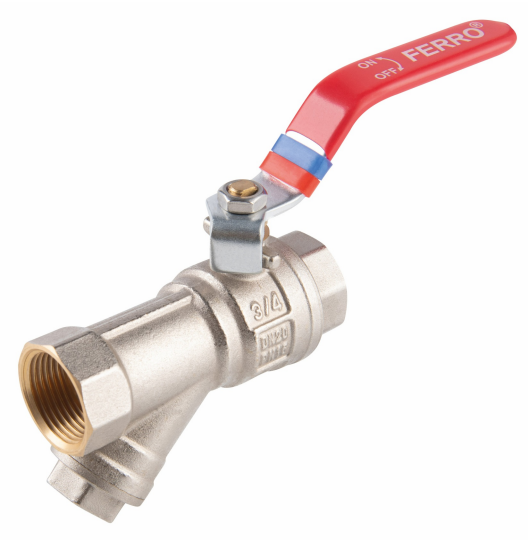

PRODUKTO SAVYBĖS

- Ryšio tipas: Išsukite ir išsukite
- Filtro tipas: tinklelis; nerūdijantis plienas
- Liauka: taip
- Laikiklio tipas: svirtis
- Kėbulo medžiaga / surinkimo medžiaga: žalvaris
- Rutulinio vožtuvo rutulinė medžiaga: žalvaris
- Rutulinė sandarinimo medžiaga: PTFE
- Stiebo sandariklio medžiaga: PTFE
- Žiniasklaida: Vanduo, 50% glikolio, Suslėgtas oras
- NICKEL FREE: taip
- Vardinis slėgis [bar]: 16
- Maksimali darbinė temperatūra [°C]: 120
- Brūkšninis kodas: Brūkšninio kodo pakuotė mažmeninei prekybai
- Didžiausias darbinis slėgis [bar]: 16

TECHNINIS BRĖŽINYS



SPECIFIKACIJA

- 3_DN: 15
- Matmuo A: G1/2
- Matmuo d: 15
- Matmuo B: 79
- Matmuo C: 13
- Matmuo D: 12
- Matmuo E: 48.5
- Matmuo F: 96
- Ryšys: 1/2"
- 3_Kvs [m3/h]: 3.19

UAB "Ferro Baltics"
T. Kosciuškos 24-103,
LT01100 Vilnius

phone.: +37 063 777 749
email: ferrobaltics@ferro.pl